



Huakia Lighting Project in U.A.E-200meter high Building

Shenzhen Huakia Optoelectronic Co., Ltd.

Address: No.303, Building F, Qianjin 2nd Road in Liutang, Xixiang street, Bao`an District, Shenzhen, China

Post code:518126

Tel:+86 755 26402393


Fax:+86 755 26405204

[Email:sales@huakia.com](mailto:sales@huakia.com)


Website: www.huakia.com

LED LIGHTING


LAMPS



Indoor Lighting

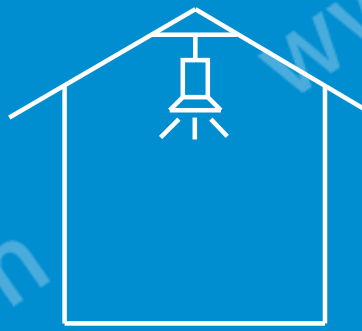

Outdoor Lighting

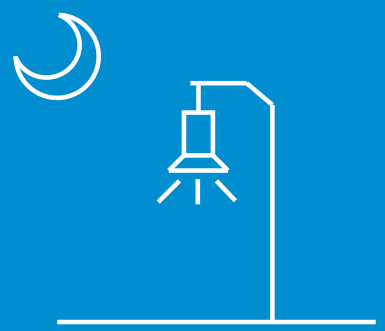

HUAKIA
LED Lighting Since 1999!


LAMPS

High color rendering, high brightness, no glare, up to 50,000 hours life

Color de alta prestación, alto brillo, ningún fulgor, hasta para 50.000 horas de vida



LED Bulbs
Bombillas LED



LED Tube
Tubos LED




Candle LED
Vela LED



Spot Light
Luz del punto



Par Light
Par la luz



Desk Lamp
Lámpara de escritorio



G45



E14



A19



Product	Producto	G45-3W/5W	E14-3W/5W	A19-5W/7W/9W
Watts	Watts	3W/5W	3W/5W	5W/7W/9W
Lumens(lm)	Lúmenes	270/450	270/450	450/600/800
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	80		
Shell	cáscara	PC + Aluminum		

A60



R80



E27/E40



Product	Producto	A60-5W/7W/9W/12W	R80-5W/7W/9W/12W	E27/E40-40W
Watts	Watts	5W/7W/9W/12W	5W/7W/9W/12W	40W
Lumens(lm)	Lúmenes	450/600/800/1100	450/600/800/1100	3500
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	80		
Shell	cáscara	PC + Aluminum		



Candle LED

LCG-A 4W



LCC-E14 3W



LCC-E27 3W



Product	Producto	LCG-A 4W	LCC-E14 3W	LCC-E27 3W
Watts	Watts	4W	3W	3W
Lumens(lm)	Lúmenes	360	270	270
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-240V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	80, >90 Available		
Shell	cáscara	PC Cover + Aluminum		

LCG-B 4W



LCR-A 5W



LCR-B 5W



Product	Producto	LCG-B 4W	LCR-A 5W	LCR-B 5W
Watts	Watts	4W	5W	5W
Lumens(lm)	Lúmenes	360	450	450
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-240V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	80, >90 Available		
Shell	cáscara	PC Cover + Aluminum		



Gu10 3W



Mr16 5W



Gu10 7W



Par20 9W



Product	Producto	Gu10 3W	Mr16 5W	Gu10 7W	Par20 9W
Watts	Watts	3W	5W	7W	9W
Lumens(lm)	Lúmenes	300	500	700	900
Size(mm)	Tamaño	Ø50x63mm	Ø50x60mm	Ø50x80mm	Ø65x100mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz			
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K			
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80			
Shell	cáscara	PC + Aluminum			

Par30 17W



Par30 20W



Par30 35W



Product	Producto	Par30 17W	Par30 20W	Par30 35W
Watts	Watts	17W	20W	35W
Lumens(lm)	Lúmenes	1600	1900	3200
Size(mm)	Tamaño	Ø95x120mm	Ø95x120mm	Ø95x120mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80		
Shell	cáscara	PC + Aluminum		

T5 Series



Product	Producto	T5 8W	T5 16W
Length(mm)	Longitud	600	1200
Watts	Watts	8W	16W
Lumens(lm)	Lúmenes	700	1500
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC90-240V/ 47~63Hz	
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K	
Color Rending Index	Interpretación de índice	80, >90 Available	
Shell	cáscara	PC Cover + Aluminum	
Beam Spread (degree)	Propagación de la viga	270	

T8 Series



Product	Producto	T8 10W	T8 14W	T8 18W	T8 22W	T8 24W	T8 36W
Length(mm)	Longitud	600	900	1200	1500	1800	2400
Watts	Watts	10W	14W	18W	22W	24W	36W
Lumens(lm)	Lúmenes	800	1300	1700	2100	2300	3500
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/47~63Hz					
Color Temperature(K)	Temperatura de color	WarmWhite:2500-3200K,NatureWhite:4000-4500K,ColdWhite:5500-6500K					
Color Rending Index	Interpretación de índice	80					
Shell	cáscara	PCCover+Aluminum					
Beam Spread (degree)	Propagación de la viga	270					



Product	Producto	Zh3-0.4W	Th5-15W	Th3-7W
Lumens(lm)	Lúmenes	45	400	230
Power Supply	Fuente de alimentación	5V/500mA	12V/1000mA	5V/1000mA
Lithium Battery	Batería de litio	3.7V/400mA	/	/
Color Temperature(K)	Temperatura de color	3600-4000K	3000-6000K	3000-6000K
Color Rending Index	Interpretación de índice	80		
Materials	Materiales	Aluminum+AS	ABS+Rubber+PS	ABS+Rubber+PP
Lamp Lifetime	Toda la vida	35000Hours		




Product	Producto	Zh710-10W	Ht6-15W	8W
Lumens(lm)	Lúmenes	45	400	600
Power Supply	Fuente de alimentación	5V/500mA	5V/500mA	DC12V,1000mA
Lithium Battery	Batería de litio	3.7V/1000mA	/	/
Color Temperature(K)	Temperatura de color	3600-4000K	3300,5500K,4000K	
Color Rending Index	Interpretación de índice	80		
Materials	Materiales	ABS+PS	ABS+Rubber+PS	ABS
Lamp Lifetime	Toda la vida	35000Hours		


Indoor Lighting

Professional product design and simulations to ensure you enjoy the beauty, rather than just lighting


Simulaciones y diseño de producto profesional para disfrutar de la belleza, en lugar de iluminación sólo

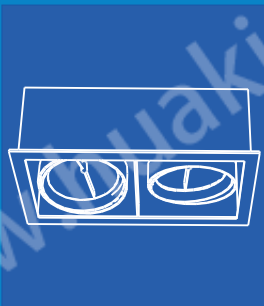

Down light
Abajo de la luz

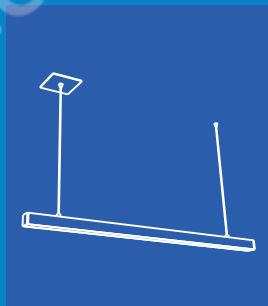

Linear
Lineal

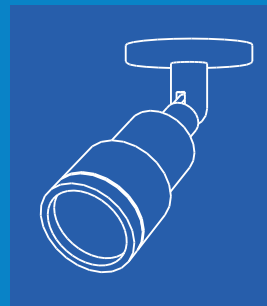

Track
Pista



Industrial
Industrial



Recessed & Surface
Empotrar y superficie



HXD-COB

HDD-COB



Product	Producto	HXD-COB20W	HDD-COB3W/5W/7W/9W/12W/15W
Watts	Watts	20W	3W/5W/7W/9W/12W/15W
Lumens(lm)	Lúmenes	1800	270/500/700/900/1200/1500
Size(mm)	Tamaño	Ø120x116mm	Ø80/105/145/180mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz	
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K	
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80	
Shell	cáscara	Aluminum	Aluminum + Glass

HFD-COB

HNC-COB



Product	Producto	HFD-COB20W	HNC-12W/20W
Watts	Watts	20W	12W/20W
Lumens(lm)	Lúmenes	1800	1200/2000
Size(mm)	Tamaño	Ø120x116mm	230-200mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz	
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K	
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80	
Shell	cáscara	Aluminum	Aluminum




HLX-COB



HLY-COB



Product	Producto	HLX-9W	HLX-15W	HLY-35W	HLY-45W
Watts	Watts	9W	15W	35W	45W
Lumens(lm)	Lúmenes	900	1500	3500	4500
Size(mm)	Tamaño	1000x16x16mm	1000x16x16mm	1000mm	1000mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz			
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K			
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80			
Shell	cáscara	Aluminum		Aluminum	

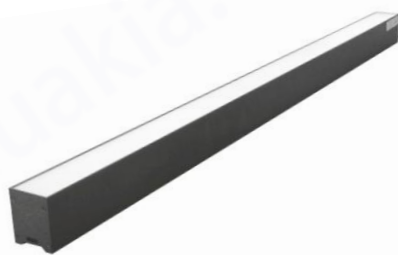

Product	Producto	HLH-24W	HLH-40W
Watts	Watts	24W	40W
Lumens(lm)	Lúmenes	2400	4000
Size(mm)	Tamaño	1200x68x58mm	
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz	
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K	
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80	
Shell	cáscara	Aluminum	Aluminum



HLP



HLL



HLA



Product	Producto	HLP-30W	HLL-50W	HLA-15W	HLA-18W
Watts	Watts	30W	50W	15W	18W
Lumens(lm)	Lúmenes	3000	1500	1500	1800
Size(mm)	Tamaño	100x160x255mm	126x190x265mm	115x190x200mm	115x190x200mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz			
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K			
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80			
Shell	cáscara	Aluminum		Aluminum	

HLV



HTC-35W



Product	Producto	HLV-30W/50W	HTC-35W
Watts	Watts	30W/50W	35W
Lumens(lm)	Lúmenes	3000/5000	3500
Size(mm)	Tamaño	120x185x195mm	115x155x200mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz	
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K	
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80	
Shell	cáscara	Aluminum	Aluminum




Liquid Metal

Double heat pipe
seamless embedded
backplaneOptimization of
structure

Product	Producto	HHB-80W	HHB-120W	HHB-180W	HHB-240W
Watts	Watts	80W	15W	35W	45W
Lumens(lm)	Lúmenes	8000	1500	3500	4500
Size(mm)	Tamaño	Ø160x160mm	Ø200x140mm	Ø200x190mm	Ø280x190mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V/ 47~63Hz			
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K			
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80			
Shell	cáscara	Aluminum (Liquid Metal conduction+ copper heat pipe)			

Product	Producto	HHB-350W	HHB-480W	HHB-600W
Watts	Watts	9W	15W	35W
Lumens(lm)	Lúmenes	900	1500	3500
Size(mm)	Tamaño	Ø280x290mm	Ø360x250mm	Ø360x290mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80		
Shell	cáscara	Aluminum (Liquid Metal conduction + Heat Pipe)		

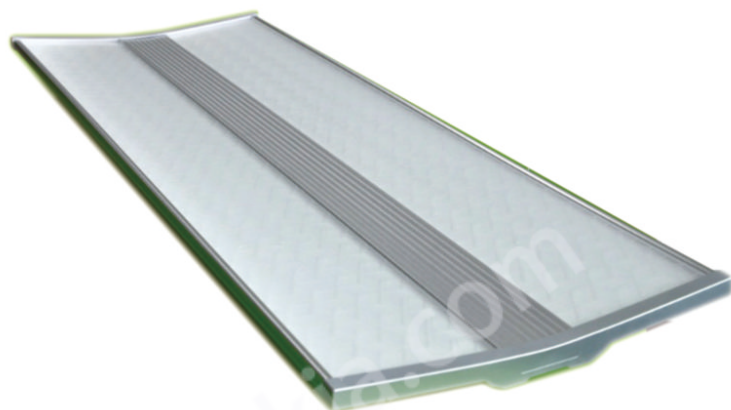

Product	Producto	HPLY-44W	
Watts	Watts	44W	
Lumens(lm)	Lúmenes	3500/Dimmable	
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz	
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K	
Color Rending Index	Interpretación de índice	80	
Shell	cáscara	LGP	




Product	Producto	HZSR-450/650/950MM	HZSSP-12/4
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/ 47~63Hz	
Color Temperature(K)	Temperatura de color	White, Green, Blue, Red, Yellow	

Outdoor Lighting


Waterproof design, our products can provide 5 year outdoor application guarantee

Diseño resistente al agua, nuestros productos pueden proporcionar la garantía de 5 años de uso al aire libre

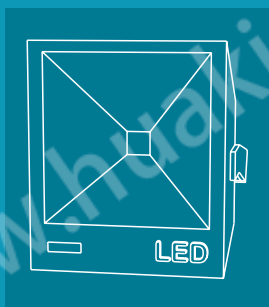

Flood light

Fanal de iluminación

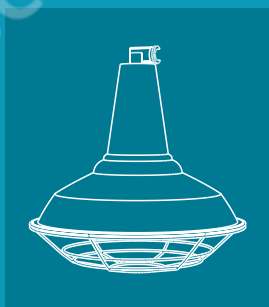


Garage&Canopy

Pabellón



Landscape

Paisaje

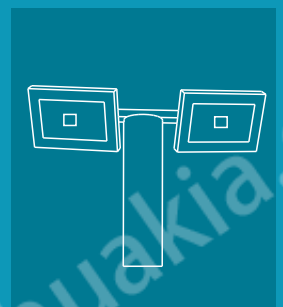

Site & Area

Sitio y la zona



Product	Producto	HFB-50W	HFB-150W	HFB-200W
Watts	Watts	50W	150W	200W
Lumens(lm)	Lúmenes	5000	15000	20000
Size(mm)	Tamaño	155x100x110mm	465x100x110mm	400x300x140mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80		
Shell	cáscara	Aluminum		

HFC



HFX



Product	Producto	HFC-200W	HFC-400W	HFX-50W
Watts	Watts	200W	400W	50W
Lumens(lm)	Lúmenes	20000	40000	5000
Size(mm)	Tamaño	390x350x175mm	390x350x175mm	290x290x70mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80		
Shell	cáscara	Aluminum		



HGCN



HGCX



Product	Producto	HGCN-100W	HGCX-150W	HGCX-250W
Watts	Watts	100W	150W	250W
Lumens(lm)	Lúmenes	10000	15000	25000
Size(mm)	Tamaño	320x290x150mm	400x400x110mm	400x400x110mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80		
Shell	cáscara	Aluminum		

HGCF



HGCE



Product	Producto	HGCF/E-80W	HGCF/E-120W	HGCF/E-160W
Watts	Watts	80W	120W	160W
Lumens(lm)	Lúmenes	9000	13000	16000
Size(mm)	Tamaño	400x272x95mm	400x352x95mm	432x392x95mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80		
Shell	cáscara	Aluminum		



HLPX



HLPD



HLPR



Product	Prodducto	HLPX-1.8W	HLPD-3W	HLPR-1.8W
Watts	Watts	1.8W	3W	1.8W
Lumens(lm)	Lúmenes	6PCS	1PCS	6PCS
Size(mm)	Tamaño	Ø42mm	Ø55mm	Ø42mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	DC24V		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	White, Green, Blue, Red, Yellow		
Color Rending Index	Interpretación de índice	Ip67		
Shell	cáscara	-20~+60		

HLPW



HLPT



HLPV



Product	Prodducto	HLPW-18W	HLPT-36W	HLPV-350W
Watts	Watts	18W	36W	350W
Lumens(lm)	Lúmenes	900	1500	3500
Size(mm)	Tamaño	500x75x68mm	335x220x158mm	670x270x482mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V /47-63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	White, Green, Blue, Red, Yellow		
Controller		DMX 512/Self-propelled/Master slave mode/voice-activated		
Shell	cáscara	Aluminum		



Product	Producto	HSP-180W	HSP-360W	HSP-540W	HHB-720W	HHB-900W
Watts	Watts	180W	360W	540W	720W	900W
Lumens(lm)	Lúmenes	18000	36000	54000	72000	90000
Size(mm)	Tamaño	200x400mm	400x400mm	400x600mm	400x800mm	400x1000mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V/ 47~63Hz				
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K				
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80				
Shell	cáscara	Aluminum				



Product	Producto	HSF-420W	HSF-680W	HSF-840W
Watts	Watts	420W	680W	840W
Lumens(lm)	Lúmenes	42000	68000	84000
Size(mm)	Tamaño	530x712mm	700x712mm	885x712mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V/ 47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K		
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80		
Shell	cáscara	Aluminum		



HSC

HSX



Product	Producto	HSC-10W	HSC-20W	HSX-10/20/30/40/50W-S
Watts	Watts	10W	20W	10/20/30/40/50W
Lumens(lm)	Lúmenes	1000	2000	1000/2000/3000/4000/5000
Size(mm)	Tamaño	600x105x50mm	1050x121x60mm	/
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC85-265V/47~63Hz		
Color Temperature(K)	Temperatura de color	W,R,G,B,Y		
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80		
Shell	cáscara	Aluminum		

HSV

HSW



Product	Producto	HSV-120/180/240W	HSW-60/80W
Watts	Watts	120W/180W/240W	60/80W
Lumens(lm)	Lúmenes	12000/18000/24000	7000/9000
Size(mm)	Tamaño	/	176x275x364mm
Input Voltage	Voltaje de entrada	AC100-305V/47~63Hz	
Color Temperature(K)	Temperatura de color	Warm White:2500-3200K, Nature White:4000-4500K, Cold White:5500-6500K	
Color Rending Index	Interpretación de índice	>80	
Shell	cáscara	Aluminum	